

Масса высевашего элемента от 120 до 150 кг.

52 л. бункер


Регулировка глубины

Регулировка давления на почву рукояткой

Прикатывающий ролик с 5 позициями настройки

2 пружины регулировки. 20 кг дополнительного давления

Двойной параллелограмм собран на втулках

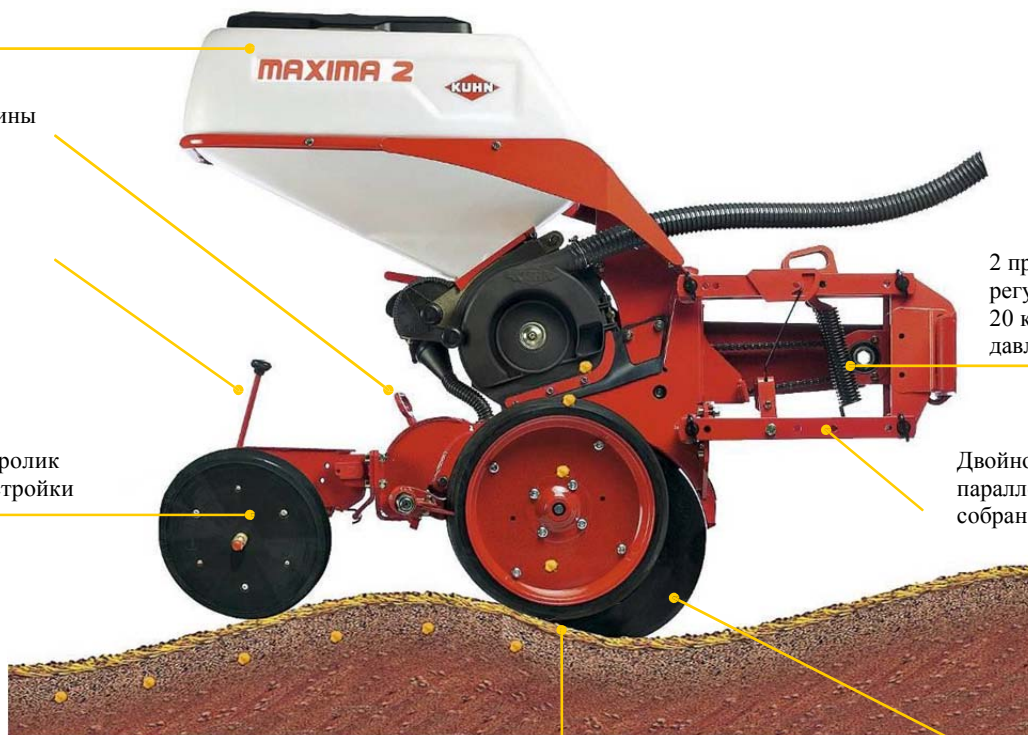

Стандартная конфигурация:

• **Кукуруза, Подсолнух:**


- Широкие колеса контроля глубины
- Резиновые V-образные колеса 5 см (2")

• **Сахарная свёкла, Бобы, Соя, Рапс:**

- Узкие колеса контроля глубины
- Резиновые V-образные колеса 5 см (2")


Глубина посева контролируется двумя боковыми колесами (400 мм)

2 больших открывающих диска

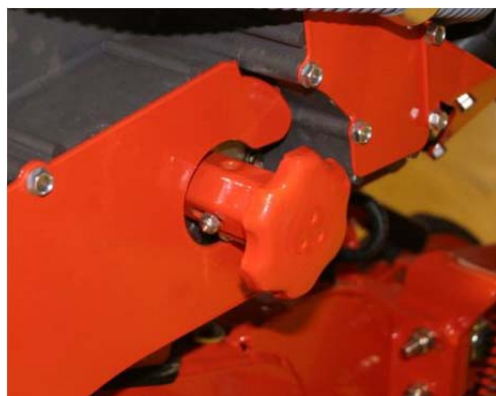

Стандартно все высевашие элементы укомплектованы разъединяющими механизмами распределителей. Предохранительный палец интегрирован в распределитель.

Ø 262 мм высеваший диск точно позиционирует семя даже при больших скоростях. Крышка высевашего аппарата легко открывается поворотом рукоятки. Крышка установлена на стержне, для равномерного давления на уплотнение. Простая и точная настройка отсекаателя.

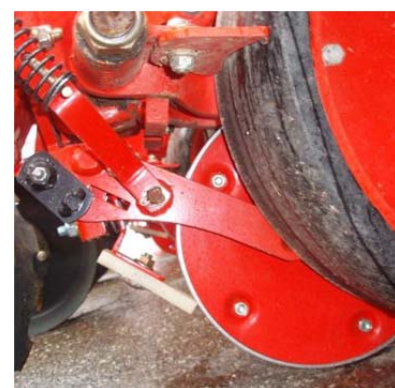

Промежуточное прикатывающее колесо из нержавеющей стали прижимает семя, чтобы получить лучший контакт семени/почвы и таким образом превосходное прорастание. Колесо можно приподнять без инструмента.